



## 2 各部の名称と仕様

### 1) 各部の名称

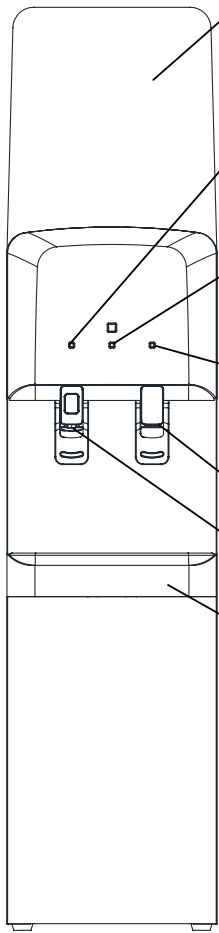



[正面]

- ◆ **ボトルカバー**  
ボトルカバーガイドとボトルカバー側面の凹部を合わせてください。
- ◆ **HOT灯**  
HOT S/WをONにすると点灯し、HOTモードで赤色、ECOモードで緑色になります。
- ◆ **LIGHT SENSOR(ライトセンサー)灯**  
LIGHT SENSORをONにするとオレンジ色が点灯し、部屋が暗くなると緑色になります。
- ◆ **COLD灯**  
電源プラグを挿すと点灯し、COLDモードで青色、ECOモードで緑色になります。
- ◆ **冷水蛇口(青色)**
- ◆ **温水蛇口(赤色)** チャイルドロック機構付き。
- ◆ **水受皿** 蛇口から出た水が漏れた場合の受皿(取り外し可能)
- ◆ **チャイルドロックカバー(付属品)**  
お子様のいたずらなどによる不慮の出湯を防ぐことができます。



### ◆ ボトル

ボトルには7リットル容器と12リットル容器の2種類があります(12リットル容器には底に、持ち手テープが付いています)

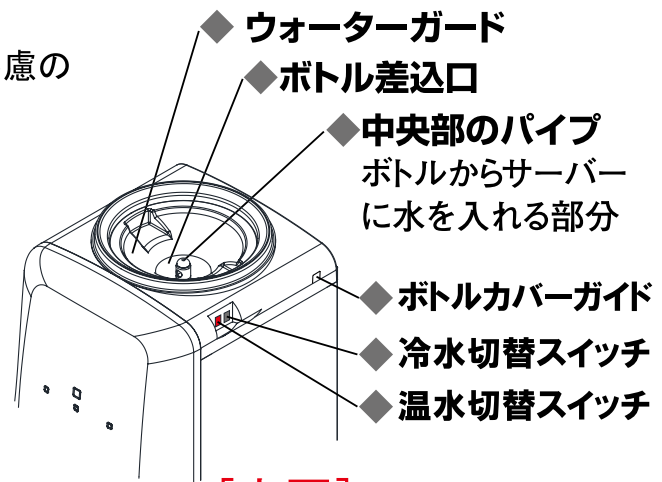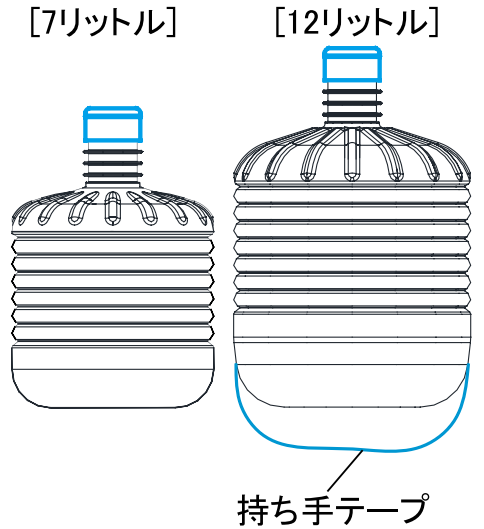

[上面]

- ◆ **ヒューズ**
- ◆ **HOT S/W(ホットスイッチ)**  
温水のON/OFFスイッチ
- ◆ **LIGHT SENSOR(ライトセンサースイッチ)**  
ライトセンサーのON/OFFスイッチ

- ◆ **冷水タンク**
- ◆ **転倒防止ワイヤ**
- ◆ **温水タンク**  
高温注意
- ◆ **温水ドレン口**  
温水タンクの排水口です。
- ◆ **コンデンサ**
- ◆ **コンプレッサー**
- ◆ **電源プラグ**
- ◆ **電源コード**
- ◆ **アース**

### 2) 仕様

名称	ウォーターサーバー
型式	ER-1301L (L型 床置型)
寸法	270 × 349 × 1309mm
重量	16kg
電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	440W (冷水:1.3A(90W)、温水:350W)
冷水 最大供給能力	最大供給能力 約1.3ℓ 180mlカップ約7杯
温度	4~12℃
温水 最大供給能力	最大供給能力 約1.3ℓ 180mlカップ約7杯
温度	80~90℃

※冷水・温水の温度は、設置環境や使用状況により、若干異なる事があります。

※仕様は製品改良にともない予告なく変更することがあります。

■輸入元:エア・ウォーター株式会社 ■生産国:大韓民国

[背面]